




BETRIEBSANLEITUNG – ART. – NR. 5096

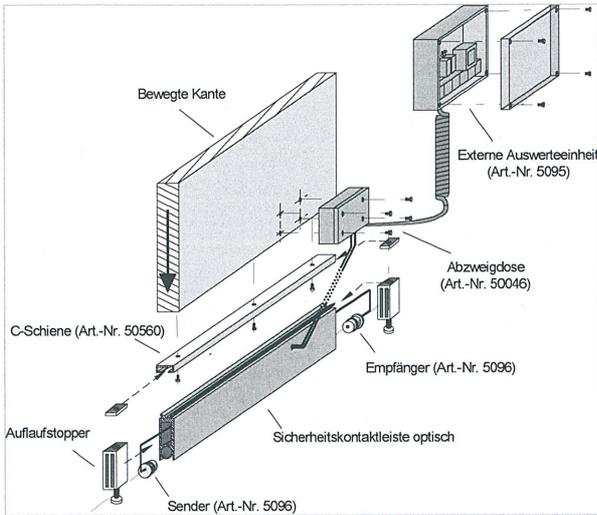

Zeichnung

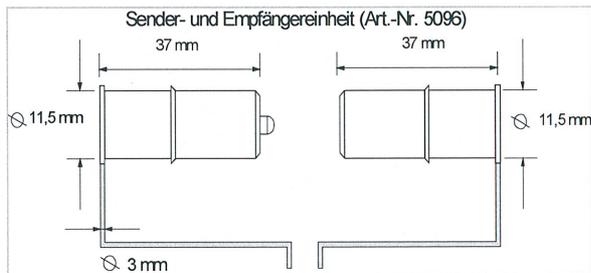

Anschlussdiagramm

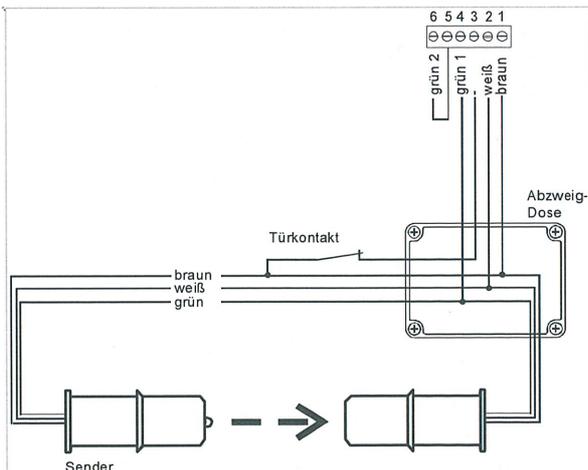

Die Montage der Sicherheitskontaktleiste (Einbaulage beliebig) ist einfach und erfolgt in folgenden Schritten:

1. Ablängen des Gummiprofiles auf die Torblattlänge abzüglich des Einbauräumes für die an beiden Seiten zu montierenden Auflaufstopper.
2. Bei Montage des Gummiprofiles in schmalen Profilaufnahmeschienen können die beidseitig am Profil-

fuß befindlichen Abreißkanten von Hand abgezogen werden (Foto 1).

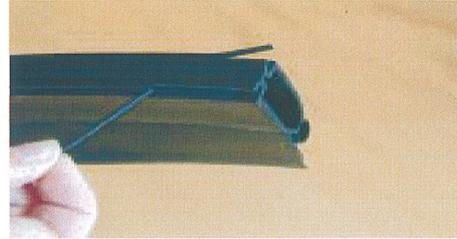


Foto 1

3. Einstecken der Sensoren (Foto 2):
Sender: grauer Verguss, langes Kabel,
Empfänger: schwarzer Verguss, kurzes Kabel.

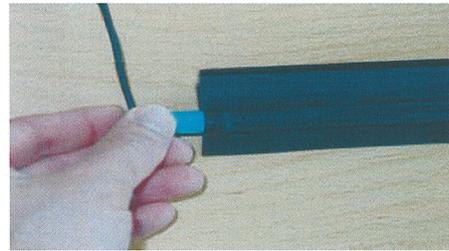


Foto 2

4. Rückführung des Senderkabels zum Empfänger (z. B. durch die Nachlaufkammer; Foto 3).

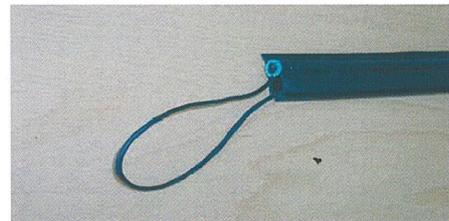


Foto 3

5. Einziehen des Gummiprofiles in die Torabschluss-schiene (Foto 4).
6. Anbringen der Auflaufstopper an den Seiten der Torabschluss-schiene.

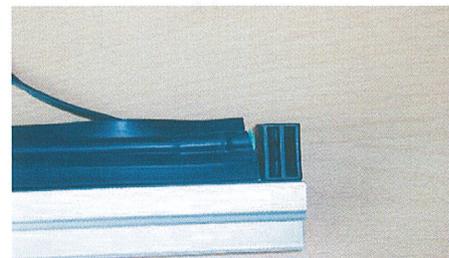


Foto 4

7. Sender und Empfänger gemäß der Aderfarben in der Abzweigdose anschließen.