

Kellerbriefkasten - Doppelscharnier austauschen



1. Mit Schraubenzieher in untere Öffnung drücken, Scharnier lösen




2. Mit Schraubenzieher in obere Öffnung drücken, Scharnier lösen



3. Scharnier mitsamt der Briefkastentüre abziehen



4. Metallachse aus Scharnierbohrung stossen

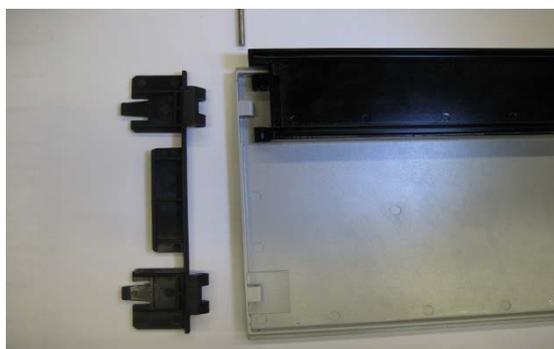

5. Neues Scharnier bereit legen



6. Teile korrekt positionieren, Metallachse durch Scharnierbohrungen stossen



8. Scharnier mitsamt der Briefkastentüre wieder montieren



9. Scharnier rastet mit hörbarem „Klick“ ein